

מפרט: צפוי ספורטקוט אקרילי למגרשי חוץ


מבוצע בשתי שכבות

תאור כללי

- צפוי ספורטקוט אקרילי צבעוני באיכות גבוהה, עמיד UV.
- בעל גמישות קלה.
- משמש כצפוי חיצוני סטנדרטי למגרשי ספורט חיצוניים על גבי אספלט מסוג מדרכות חדש ומהודק או על גבי צפוי קיים, מבוצע בשתי שכבות.
- כל מערכת הציפוי הינה מסוג "ספורטקוט" נקי ללא תוספת חול, סיד או אבקות.
- הציפוי מבוצע בשתי שכבות עשויות חומר אקרילי, שכבת יסוד ומילוי, ושכבת ספורטקוט עליונה איכותית ישירות מאריזות סגורות של היצן, דבר המבטיח ציפוי איכותי ועמיד לאורך זמן.
- הציפוי עמיד בפני הפרשי טמפרטורה ורטיבות.
- מקטין שחיקת כדורים ונעליים והחלקה של המתאמנים.
- הציפוי מאפשר חזרה אחידה וישרה של כדורי המשחק המוקפצים ל המשטח.
- ביצוע הסימנים נעשה בהתזה ע"י שבלונות.
- גוונים מומלצים: אדום (טרקוטה), ירוק (בקבוק).
- מק"ט מגנלי MLSPORTCSTD.

תכונות הציפוי

- עמידות חיצונית גבוהה בקרינת UV ופגעי מזג אויר.
- הידבקות – כושר הדבקות טוב לאספלט.
- יציבות לחום – אינו נוזל בשטחים משופעים (גם בטמפרטורות גבוהות).
- ידידותי לסביבה – החומר על בסיס מים, אינו מכיל ממיסים מסוכנים ואינו מכיל עופרת.
- שומר על שלמותו של המשטח ומקטן משמעותית התפוררותו.
- שומר על אורך חיי הסימונים ומבליט אותם.

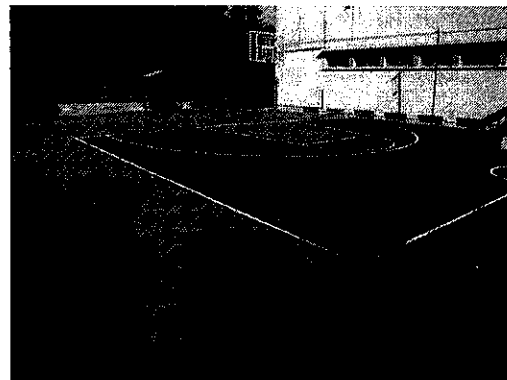

תשתית ואופן הביצוע

- ציפוי צבעוני ללא ריפוד של מגרשי ספורט חיצוניים, התשתית הדרושה הינה אספלט ששכבתו העליונה היא מסוג "אספלט מדרכות" בעל אחוז ביטומן של כ- 5% מהודק היטב ומפולס (ציפוי הספורטקוט מעתיק בגימורו את מצע האספלט).
- מצפים את פני האספלט ע"י יישומים שתי וערב של תערובות אקריליות עשויות ספורטקוט נקי.
- ביצוע הציפוי נעשה ע"י שפיכת התערובת על המגרש ופיזור במגבים רחבים ובמברשות בצורה אחידה.
- ביצוע הציפוי האקרילי יעשה לפחות לאחר שבוע מגמר ביצוע עבודות האספלט.
- במידה ומדובר באספלט חדש יש לבצע שטיפה יסודית של הרצפה להרחקת שומנים מפני השטח, שלוש פעמים לפני הציפוי, השטיפה תעשה ע"י קבלן האספלט פעמיים ביום במשך שלושה ימים טרם הציפוי.

שלבי הביצוע

- מילוי סדקים ותפרים פתוחים באספלט בחומר מילוי מיוחד מאושר ע"י היצרן (ביצוע כעבודה נוספת ובתוספת תשלום, בהתאם למצב התשתית).
- ביצוע שכבת פריימר ראשונה לספורטקוט - תפקידו הגברת כושר ההדבקות של הציפוי למשטח האספלט בכמות של 800-1000 ג"ר למ"ר.
- ביצוע שכבת ספורטקוט עליונה מדוללת 10% - היישום הסופי ממלא תפקיד של שכבה ממלאת נוספת וכשכבת גמר עליונה.
- ביצוע סימוני מגרשים ע"פ הנדרש בכתב הכמויות. -ביצוע הסימונים יעשה בעזרת שבלונות מיוחדות, או (אופציה יקרה יותר) נייר דבק להבטחת קיום חדים וגאים ולא בהתזה.





קוד מוצר: 753-010

תיאור המוצר:

ציפוי אקרילי צבעוני מונע החלקה מדולל במים. לשימוש במגרשי ספורט.

תכונות: עמיד בפני שחיקה, ובעל עמידות חוץ מעולה. במשטחי אספלט ממלא ספורטקוט את החללים ומונע את התפוררות משטח האספלט. ידידותי לסביבה ולמשתמש (ללא עופרת וכרומטים).

שימושים: לציפוי עליון של מגרשי טניס, מגרשי ספורט, שבילים, איי תנועה ומשטחי בטון ביתיים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 753-020 / 753-010

גוון: ירוק כהה

כושר כיסוי מחושב*: 2 ק"ג למ"ר (יש לבנות את העובי בהדרגה)

דילול: מוכן לשימוש | לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע**: שעתיים | המתנה בין שכבות: 8 שעות | ייבוש קשה לדריכה ולניקוי: שבוע

חיי מדף: 12 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
26 ק"ג	27

הכנת המשטח ומערכת הצבע:

הכנת משטח אספלט האספלט חייב להיות נקי מאבק, שומן ומכל לכלוך אחר. כתמי שומן על גבי המשטח חייבים לנקות עם דטרגנט בעזרת מברשת קשה ואח"כ שטיפה עם מים בלחץ 120 אטמוספירות. משטח ללא שמן יש לשטוף במים בלחץ 120 אטמוספירות. יישום הציפוי ייעשה לאחר ייבוש המשטח.

הכנת משטח הבטון הבטון חייב להיות אחרי אשפיה של 28 יום. הבטון חייב להיות מפולס בכדי למנוע היווצרות שלוליות מים עליו למניעת נזק לספורטקוט. יש להסיר חלקים רופפים, כתמי שמן ולכלוך עד לקבלת פני שטח יציבים ונקיים ממזהמים. במידה וההסרה נעשית באמצעות דטרגנטים יש לשטוף את המשטח במי ברז עד לקבלת PH ניטרלי. יש להתין לייבוש מלא. יש ליישם פריימר חוץ 738501 מדולל בכ-40% מים לפני יישום ספורטקוט או יסוד קושר לרב גמיש מדולל בכ-30% טרפנטין.

אופן צביעה:

שכבה ראשונה: יש לשפוך את הספורטקוט ולשטח בעזרת מגב גומי, ברצועות חופפות לרוחב המגרש. יש לחזור על פעולה זו עד לציפוי כל המגרש בשכבה ראשונה. יש לחכות כ-8 שעות עד ליישום השכבה השנייה.

שכבה שניה: יש ליישם את השכבה השנייה באותה צורה כפי שיושמה השכבה הראשונה, אלא שהפעם יש להתחיל את היישום מקצה המגרש בו נסתיימה השכבה הראשונה.

הערות בקשר לצביעה:

- א. יש ליישם ספורטקוט לאחר שבוע מסיום הסלילה של האספלט, או 30 יום מסיום יציקת הבטון.
- ב. אין לבצע את הציפוי בשעות החמות של היום, ומומלץ ליישם בשעות הבוקר על תשתית קרה בלבד.
- ג. בכל מקרה אסור לעלות על המגרש המצופה למטרות משחק לפני חלוף שבוע ימים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם תוך 72 שעות הקרובות ו/או הטמפרטורה מתחת ל- 10° c והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הזכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה


* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° c -1 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001,

ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.

23.07.2019

מתקן כדורסל בסקט 2024 מגולוון דגם מקצועי בהתאם לתקן 5515 (יח') 33734

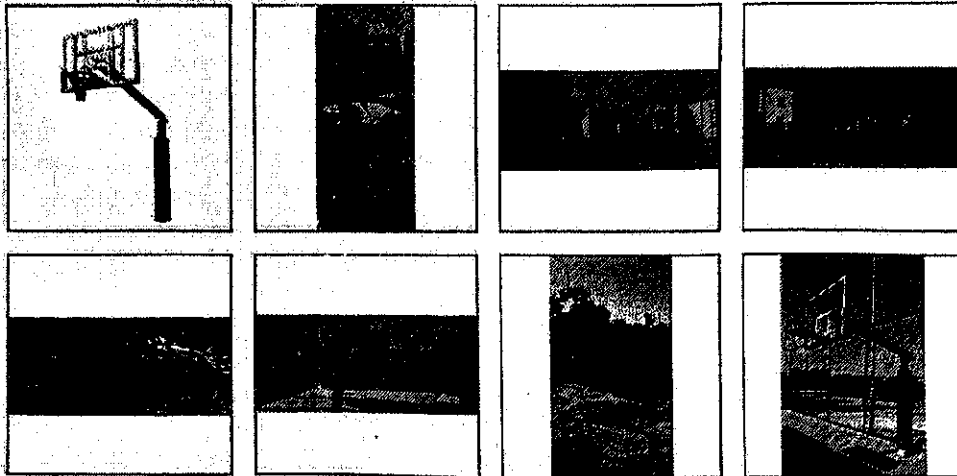

מתקן סל בטיחותי, המיועד להתקנה במגרשים חיצוניים

המתקן עומד בכל דרישות התקן ח"י 5155.

העמוד עשוי ברזל מגולוון, הלוח עשוי פרספקס שקוף העמיד מפני שבר. המתקן כולל טבעת סל קפיצית תקנית עם רשת, מגן עמוד ומגן לוח.

פרטים טכניים:

ייעוד סל למגרש חיצוני

גובה 3.5 מטר

משקל עצמי כ-180 ק"ג

משקל טבעת 11 ק"ג

משקל לוח שקוף 25 ק"ג

עמוד הסל גוף עשוי פלדה מגולוונת בעובי כ-5 מ"מ

לוח שקוף עשוי פרספקס, בעל סימון בצבע לבן

טבעת בצבע כחום

PA330 ריפוד לוח סל מסוג פלציב

מבנה כללי גוף המתקן עשוי 2 חלקים

ביסוס המתקן ביסוס העמוד האנכי ע"י פלטות המרותחות בבסיסו לחיזוקו בבטון.

130x100 איציקת בטון יציקת בטון ב-30 בגודל 130

U מגן לוח מגן לוח ספוגי תחתון בצורת

מגן גוף עד לגובה 2 מטר

טבעת חישוק קפיצי, עשוי מוט פלדה עגול מלא בקוטר 20 מ"מ, בקוטר פנימי 450

מ"מ

Excellent Holy Hoe: רשת סל קוטר חוט 5 מ"מ, אורך 400 מ"מ, סוג

ניתן להוסיף מנגנון לשינוי גובה בתוספת מחיר - 1990 ש"ח *

